

# FUJITSU

# AIRSTAGE

## KMCG / KMCG-B

STANDARD SOROZAT

AKÁR  
**10** ÉV  
GARANCIÁVAL



- Stílusos, szögletes design
- A++ energiahatékonyság (SEER akár 8.4)
- Csendes működés 20 dB(A)
- Komfortos légáram
- Beépített WIFI



GOOD  
DESIGN

FUJITSU KLÍMA

[www.fujitsuklima.hu](http://www.fujitsuklima.hu)

KIS FOGYASZTÁS, CSEND, AKÁR 10 ÉV GARANCIA

# Funkciók

## Energiatakarékos funkciók



### Gazdaságos üzemmód

A gazdaságos üzemmódban a vezérlőegység automatikusan változtatja a termosztátbeállítást az aktuális hőmérséklet függvényében, hogy elkerülje a felesleges hűtést/fűtést.

## Komfort funkciók



### Powerful üzemmód

A Powerful üzemmód lehetővé teszi a kívánt hőmérséklet lehető leggyorsabb elérését maximális ventilátor fokozattal és maximális kompresszor fordulattal működve.



### Temperálási funkció

A temperálási funkció fagyvédelmet biztosít a használaton kívüli lakásokban, helyiségekben. Ha a levegő hőfoka 10°C alá süllyed, a készülék automatikusan bekapcsol és fenn tartja a 10°C-os hőmérsékletet, így biztosítva a fagyvédelmet.



### Csendes üzemmód

Ebben az üzemmódban a kültéri egység még halkabbá válik, így a berendezés zaja nem zavarja Önt még akkor sem, ha a kültéri egység a hálószobához közel kerül elhelyezésre.



### Automatikus hűtés-fűtés átváltás

A berendezés időről időre ellenőrzi az aktuális és a beállított hőmérséklet viszonyát, és ennek függvényében választja meg újra és újra a megfelelő üzemmódot.



### Automata légterelés (le és fel)

A lamellák fel-le irányba automatikusan mozognak, ezzel biztosítva az egyenletes légeloszlást.



### Automatikus ventilátor sebesség

A vezérlőegység automatikusan kiválasztja az optimális ventilátorfokozatot a szoba hőmérsékletének függvényében.



### Automatikus újraindítás

Áramkimaradás esetén a légkondicionáló automatikusan újraindul a korábbi beállításoknak megfelelően, amint helyreáll az áramszolgáltatás.

## Kényelmi funkciók



### Éjszakai üzemmód

Éjszakai üzemmódban a készülék fokozatosan csökkenti a teljesítményt, majd kikapcsol.



### 24 órás programozható időzítés

A valós idejű digitális időzítő lehetővé teszi a berendezés programozott működését, négyféle beállítással: BE, KI, BE+KI, KI+BE kapcsolás időzítésével.



### Szűrőtisztítási igény kijelzése

Szűrőtisztítási periódus jelzőfény.



### Vezeték nélküli LAN szabályozás

Opcionális WLAN adapter, távoli szabályozás okostelefonról vagy PC-ről.

## Tisztító funkciók



### Ionos szűrő

Ez a szűrő ultra-finom-kerámia-szemcsés-bevonatú és kibocsátott ionjaival megköti a kellemetlen szagokat okozó molekulákat.




### Alma-katekin szűrő

A szűrő elektrosztatikus úton kiszűri az apró porszemcséket, a gombaspórákat és minden káros mikroorganizmust és az erősen antioxidáns hatású katekin vegyület elpusztítja a kórokozókat. A hosszú élettartamú szagtalanító ionszűrő semlegesíti a baktériumokat és felfrissíti a levegőt.



### Levehető, könnyen tisztítható előlap

## Méretetek (egység: mm)

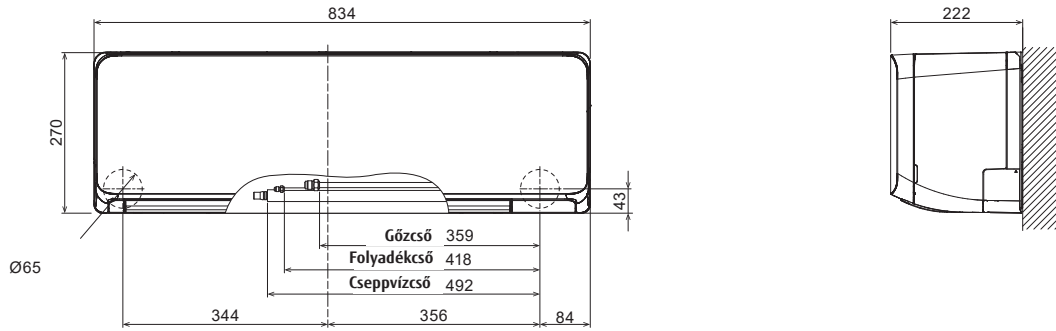

Cikkszám	Beltéri egység		ASEH07KMCG / KMCG-B	ASEH09KMCG / KMCG-B	ASEH12KMCG / KMCG-B	ASEH14KMCG / KMCG-B	
	Kültéri egység		AOEH07KMCG	AOEH09KMCG	AOEH12KMCG	AOEH14KMCG	
Hálózati áram			egyfázisú, ~230V, 50Hz				
Névleges teljesítmény	Hűtés	kW	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.2)	3.4 (0.9-3.9)	4.2 (0.9-4.4)	
	Fűtés		2.5 (0.9-3.4)	2.8 (0.9-4.0)	4.0 (0.9-5.3)	5.4 (0.9-6.0)	
Teljesítményfelvétel	Hűtés/Fűtés	kW	0.45/0.555	0.65/0.62	0.96/1.02	1.22/1.41	
SEER	Hűtés	W/W	8.4	8.4	7.7	7.1	
SCOP	Fűtés (Átlagos)		4.6	4.6	4.6	4.1	
Energiaosztály	Hűtés		A++	A++	A++	A++	
	Fűtés (Átlagos)		A++	A++	A++	A+	
Max. áramfelvétel	Hűtés/Fűtés	A	6.5/9.0	6.5/9.0	6.5/9.0	6.5/9.0	
Hangnyomásszint	Beltéri egység (Hűtés)	H/M/L/Q	38/33/29/20	40/34/29/20	40/35/30/20	43/36/30/20	
	Beltéri egység (Fűtés)	H/M/L/Q	41/35/31/22	42/36/31/22	42/38/33/22	44/39/33/24	
	Kültéri egység (Hűtés/Fűtés)	High	46/46	46/46	50/50	50/50	
Hangteljesítményszint	Beltéri egység (Hűtés/Fűtés)	High	54/56	55/57	55/58	57/59	
	Kültéri egység (Hűtés/Fűtés)	High	61/61	61/62	65/65	65/66	
Méret Mag x Szél x Mély Tömeg	Beltéri egység		mm	270×834×222	270×834×222	270×834×222	270×834×222
			kg	10	10	10	10
	Kültéri egység		mm	541×663×290	541×663×290	541×663×290	542×799×290
			kg	22	22	24	31
Csővezés	Csőméret (folyadék/gáz)		mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52
	Max. össz. csőhossz		m	20 (15)	20 (15)	20 (15)	20 (15)
	Max. szintkülönbség			15	15	15	15
Üzemeltetési határok	Hűtés	°CDB	-10 to 50	-10 to 50	-10 to 50	-10 to 50	
	Fűtés		-15 to 24	-15 to 24	-15 to 24	-15 to 24	
Hűtőközeg	Típus (GWP*)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	
	Töltet		kg(CO2eq-T)	0.6 (0.405)	0.6 (0.405)	0.7 (0.473)	0.85 (0.574)

\*Globális Felmelegedési Potenciál



Az Ön klímazakértője:

**FUJITSU** KLÍMA  
www.fujitsuklima.hu

KIS FOGYASZTÁS, CSEND, AKÁR 10 ÉV GARANCIA